

LE JAUNE

N'EST

PAS UN

MONOPOLE

SCANDI-

NAVE.





Plans du banc

J'ai tout donné – 14.02.2012

D'après *Sedia* d'ENZO MARI

Éditions Ultra - maison d'édition et de multiples
35 rue Lacordaire 29200 - BREST


editions-ultra.org

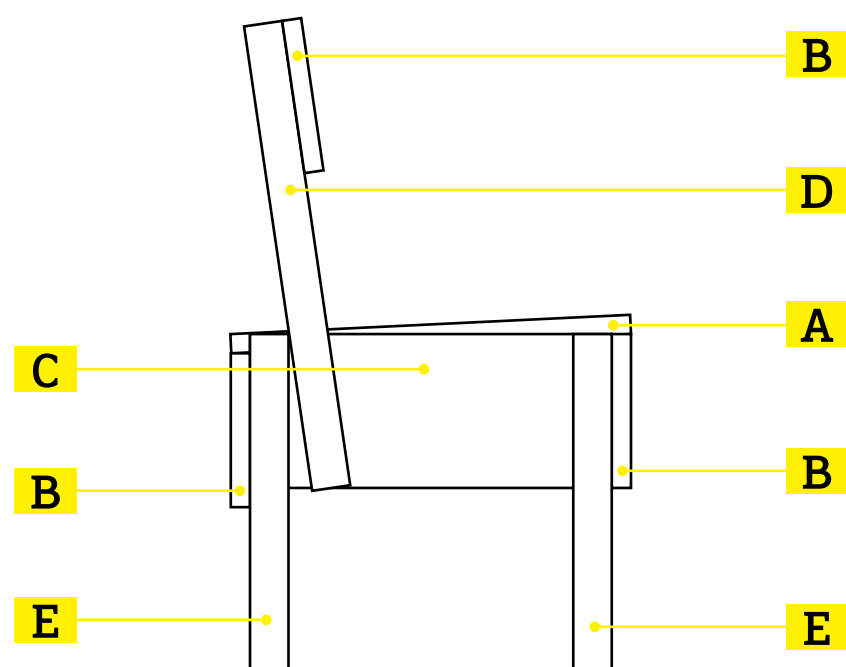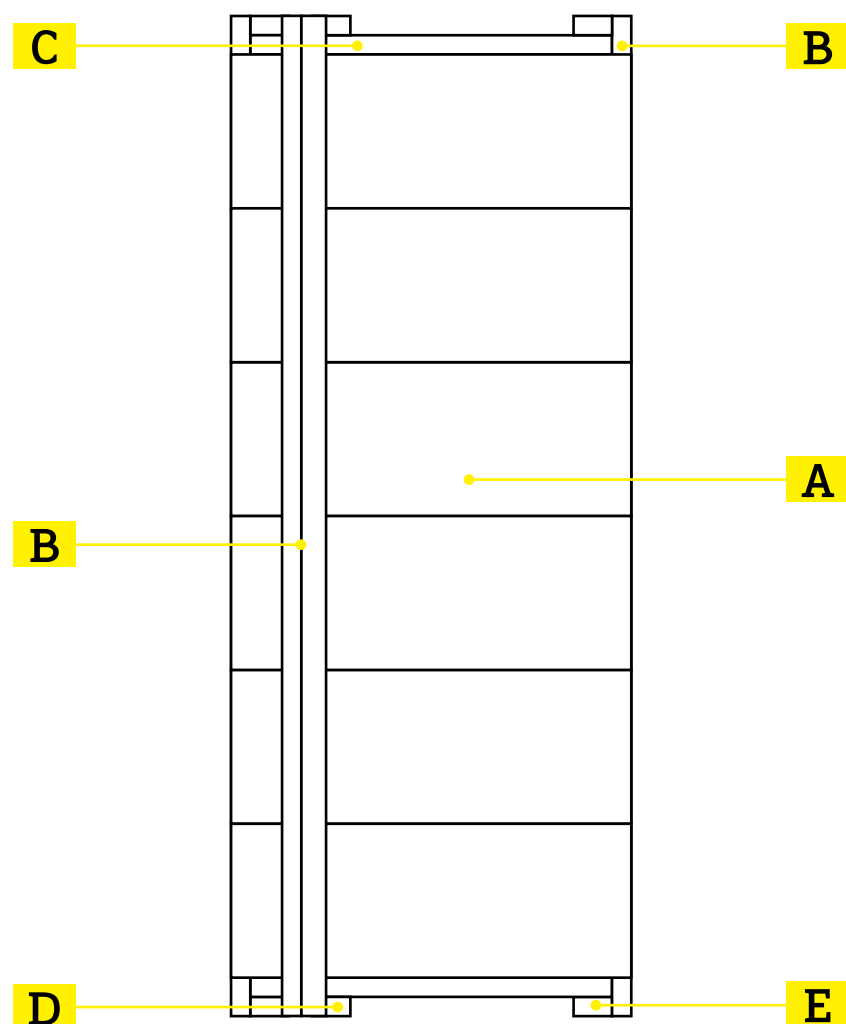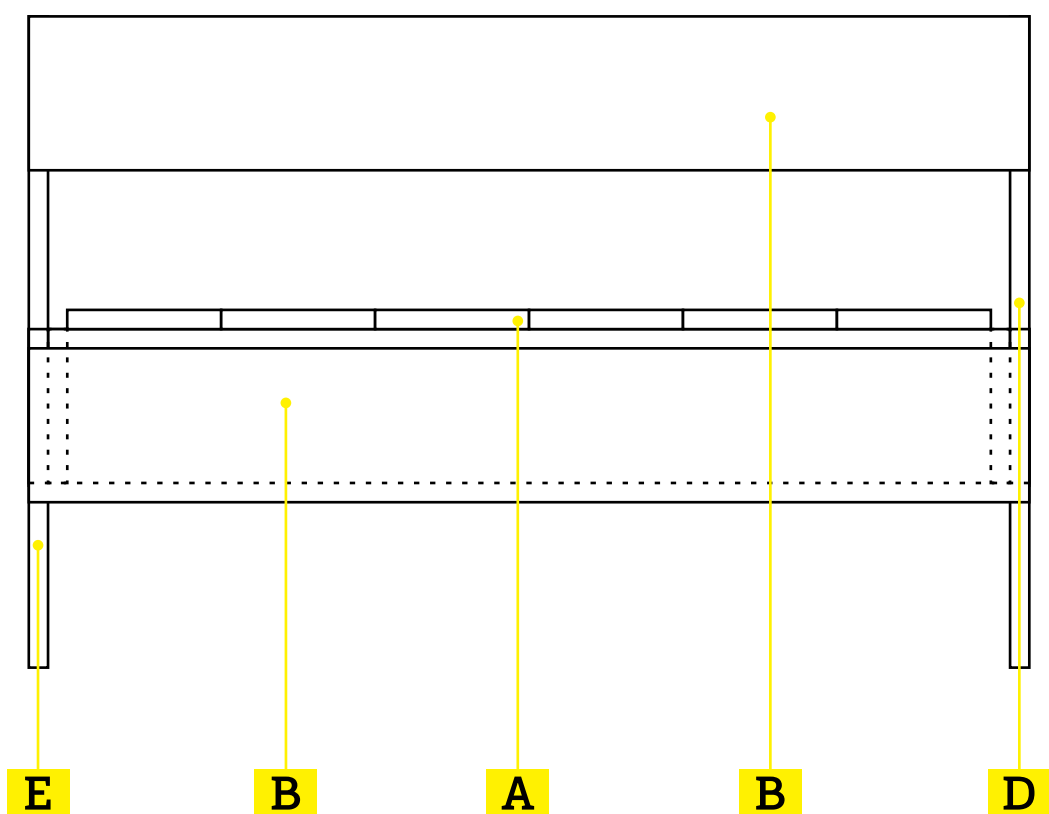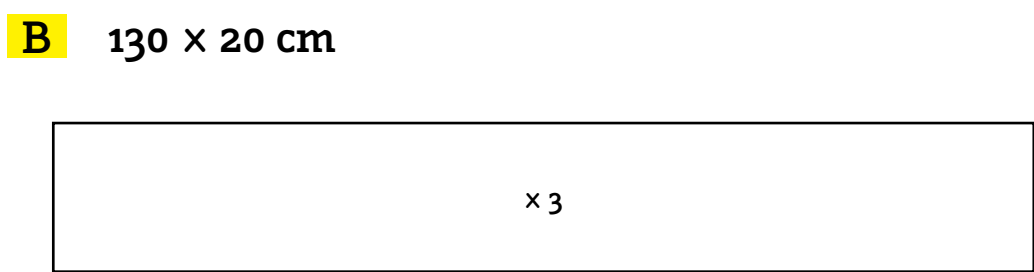

Montage

#Conseil# Il y a un ordre à respecter, c'est plus facile. (Dans le cas contraire, vous ferez autre-chose qu'un banc, pourquoi pas ?)


Il s'agit d'abord de monter les deux cotés comportant les deux pièces n°3 et les six tasseaux.

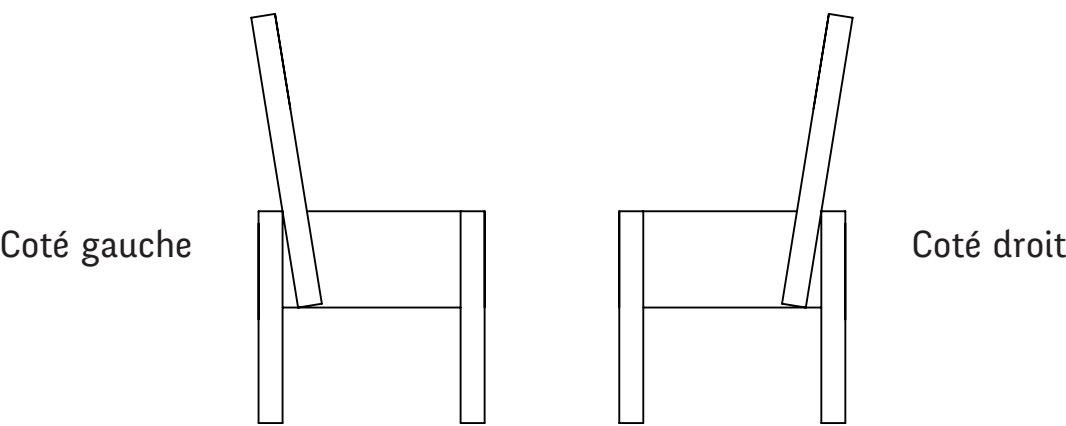

#Conseil# Le plus simple est souvent de travailler au sol.
Les quatre tasseaux n°5 sont à aligner avec les bords supérieurs et droites/gauches de la planche de côté.
L'inclinaison peut-être réglée à votre convenance... (en inclinant de manière identique le droit et le gauche, bien entendu).
Dans le cas présent les montants sont à aligner avec l'arrière du banc, ce qui crée avec le pied arrière un écart correspondant à l'épaisseur de la planche (1,8 à 2 cm). Les assises étant inclinées part la suite de la même façon, on se retrouve avec une légère pente et un dos à 90° (parlez en à votre kiné, il vous en dira du bien).

Montage des planches n°2 (avant).

La face avant se positionne au même niveau que les planches de côté, bord à bord avec la partie supérieur du tasseau.(Cf. Photo)
#Conseil# À deux c'est mieux, sinon caler la planche bien à l'horizontal et avec un côté, puis l'autre à 90°, afin de respecter au mieux l'équerrage.

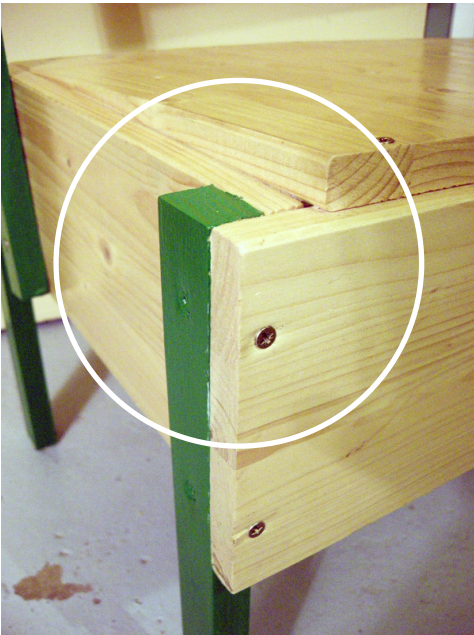


Montage des planches n°2 (arrière).

L'arrière se positionne par rapport aux côtés comme pour la face avant. Il s'agit juste de la descendre de 1,8-2 cm afin de créer une pente pour l'assise correspondant à l'inclinaison du dossier. (Cf. Photo)
#Conseil# Vérifiez avec un mètre l'écart intérieur entre vos deux planches de côtés, s'il est identique à l'avant et à l'arrière (haut et bas), vous aurez un équerrage presque parfait).



Montage des planches n°2 (dossier).

La planche qui sert de dossier se positionne simplement en haut des montants, sur leur face avant. (Cf. Photo)

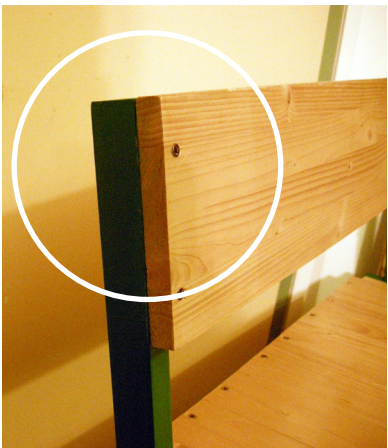

Montage des planches n°1 (assise).

Il ne reste plus qu'à poser le banc sur ses pieds et à positionner et visser les quatre ou six planches servant à l'assise.
#Conseil# Le banc peut être utilisé comme un coffre, confectionnez un fond avec un contre-plaqué de 10-12 mm et une charnière pour relever l'assise.

